


# 人(低振動)と環境(低排出ガス\*)に配慮した 39.6mLクラスの実力派チェーンソー!

\*排出ガスに含まれる炭化水素と窒素酸化物の排出量を、排出ガス2次規制基準値の50g/kWh以下に抑えました。

## コイルスプリング構造により 振動値を大幅カット!

CS 40EAは従来のゴムダンパーによる防振構造ではなく、コイルスプリングによる防振構造を採用しています。そのため従来機種より大幅に振動を低減し、作業者の負担を軽減します。

▼ 当社従来機種の振動値を100とした場合の比較※

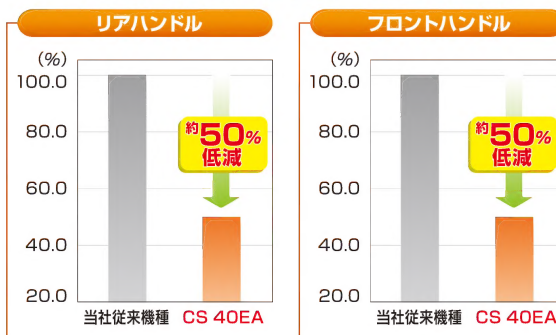

### コイルスプリングを 3カ所に配置!




※ 2010年7月現在 当社調べ



### エンジン始動が楽にできる “かるがるスタート”搭載!

かるがる  
スタート



形 名	切 断 部				エ ン ジ ン						機体寸法mm			質量 kg	標 準 付 属 品
	切断能力 mm	チェーン形式	チェーンオイル タンク容量ℓ	給油 方式	排気量 mℓ(cc)	出力 kW	点火 方式	点火 プラグ	燃料タンク 容量ℓ	燃 料 混 合 比	全長	幅	全高		
CS 40EA	450 (18インチ)	オレゴン 95VP-72E	0.24	自動	39.6	1.8	電子	NGK BPMR7A	0.38	25:1 (ガソリン2サイクル 専用オイル)	381	229	283	4.4*	両口ボックススパナ(19×10mm) チェーンケース、ガイドバー、 ソーチェーン、スパイク

\*ソーチェーン・ガイドバー含まず


## 低排出ガスのNew PureFireエンジン搭載



### 排出ガス2次規制に対応

米国、欧州の排出ガス2次規制 (EPA Phase2, CARB Tier3, EC Stage2) に対応する、低排出ガスのニューピュアファイアエンジンを搭載しています。

排出ガス基準値(炭化水素+窒素酸化物)



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。  
<http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

## 日立工機株式会社

### 国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)  
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

### 支店

北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282  
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 262-3811・西 国 (087) 863-6761  
関 東 (03) 5812-6331・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

【電動工具ホームページ】 <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎ 0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)  
※携帯電話からは、ご利用になれません。